



# FEUERLÖSCHER DL9P

**DAUERDRUCK  
ABC-PULVER 43A 233B C**



## EIGENSCHAFTEN DES LÖSCHMITTELS

Fließfähiges Pulver (vermeidet das Risiko von Verklumpung), nicht toxisch, neutral (kein Abrieb, nicht korrosiv), widerstandsfähig gegenüber externen Einflüssen (Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Frostbeständig), hohes Durchdringungsvermögen von Flammen, kann in elektrischen Anlagen eingesetzt werden.

### Löschwirkung

Das Mehrbereichs-ABC-Pulver wirkt:

- in den Flammen durch seine antikatalytische Wirkung
- auf der Glut durch einen kühlenden Effekt und durch eine isolierende Wirkung, die eine Wiederentzündung verhindert.

Während der Ausbringung bildet die ABC-Pulverwolke einen isolierenden Schirm, der den Benutzer vor Hitzestrahlung schützt.

### Unverträglichkeit

ABC-Pulver sind auf Grund Ihrer chemischen Zusammensetzung absolut unverträglich mit BC-Pulver. Ein gefährliches Zerfallsprodukt ist Ammoniak. ABC- und BC- Pulver dürfen weder gemischt werden, noch dürfen damit Behälter gefüllt werden, in denen sich vorher das jeweils andere Pulver befunden hat.

### Brandklassen A, B und C

Die Mehrbereichseigenschaften des ABC-Pulvers sichern einen wirkungsvollen Einsatz gegen diese drei Typen von Feuer. Sie umfassen Brände von festen, von flüssigen oder flüchtig werdenden sowie von gasförmigen Stoffen. Damit sind ABC-Pulver universell zur Bekämpfung der meisten in der Praxis vorkommenden Brände geeignet.

### Brände in elektrischen Anlagen

Der Feuerlöscher ist für elektrische Anlagen mit einer Spannung bis maximal 1000 verwendbar. Mindestabstand 1 m!

## EINFACHE ANWENDUNG

Nachdem der Sicherungsstift gezogen und der Handgriff gedrückt wurde, steht das System sofort unter Druck. Der Strahl wird ganz einfach über den Griff und das mit ihm verbundene Ventil gesteuert.

Diese einfache Anwendung mindert weitgehend Risiken, die durch eine fehlerhafte Bedienung entstehen könnten.

### Dauerdruck

Das System wird bereits bei der Herstellung unter Druck gesetzt. Eine Druckanzeige erlaubt die permanente Kontrolle, dass der Löscher betriebsbereit ist. Ein Öffnen zum Zwecke der Wiederbefüllung darf nur vom Hersteller oder qualifizierten und autorisierten Fachbetrieben vorgenommen werden!

In der Praxis sollte ein entleerter Löscher vor Ort gegen einen entsprechend betriebsbereiten Löscher ausgetauscht werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

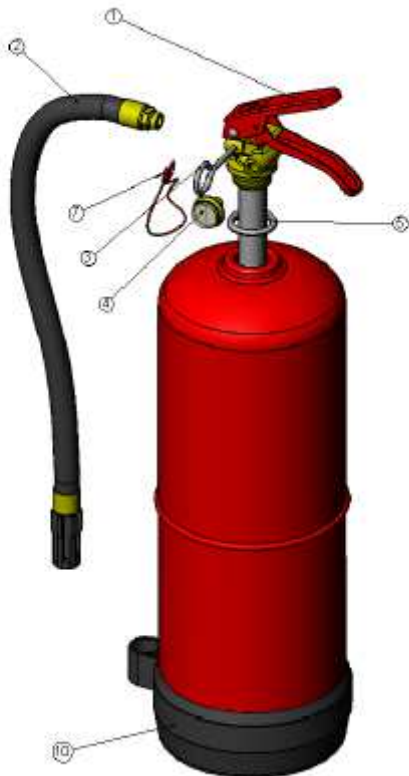
Dieses Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger und zuverlässiger Materialien und neuester Korrosionsschutzverfahren hergestellt. Er ist ideal geeignet für die Anwendung im privaten und im industriellen Bereich.

Der Löscher entspricht dem europäischen AENOR EN3-7 Standard.

Das Gerät ist entsprechend der Richtlinie 96/98 EC für Marineausrüstung zertifiziert.

**FEUERLÖSCHER DL9P  
A000715**

# DL9P

**DAUERDRUCK**
**ABC-PULVER 43A 233B C**

**BEHÄLTER**

Stahl, zweiteilig  
 Korrosionsschutz außen:  
 Grundierung und Epoxid-Polyester- Beschichtung nach  
 Phosphat-Vorbehandlung.

**BEDIENEINHEIT**

Komplett aus Metall mit Korrosionsschutz-Beschichtung  
 Ergonomischer Auslösegriff mit synthetischer  
 Beschichtung.  
 Sicherungsstift und Verplombung verhindern  
 versehentliche Auslösung.

**SPRÜHEINRICHTUNG**

Steuerungsventil

**LÖSCHMITTEL**

6 kg ABC-Pulver AUCA 4


**TREIBGAS**

Stickstoff + Helium; PS (20°C) = 15 bar; PS max. = 16 bar

**WANDHALTER**

Wandhalter im Lieferumfang enthalten

**FUNKTIONSBEREICH**

-20°C bis + 60°C

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Höhe: 597 mm - Breite: 210 mm - Tiefe: 220 mm  
 Gewicht: 13,6 kg

Inkl. Verpackung: 600 x 190 x 190 mm  
 Gewicht: ca.13,8 kg

**ZULASSUNGEN**

- EN3-7 AENOR
- MED BV N° 09408
- PED 97/23 CE. N° 01/SP/144. Type 1. CE

**LEISTUNGEN**

43A - 233B - C

Bild	Art.Nr. AUCA	Bezeichnung
1	C000065	Ventil DL9P
2	C000074	Steigrohr DL9P u. DL9S
3	C000136	Sicherungsstift AUCA
5	C000211	O-Ring Ventil 6/9 AUCA
7	C000906	Plombe 6/9 AUCA
10	C000217	Standring DL9P u. DL9S

Photo	Art.Nr. AUCA	Name
1	C000513	Prüfventil AUCA
	C000352	Handgriff AUCA Oberteil
	C000353	Handgriff AUCA Unterteil
4	C000051	Druckanzeige
2	C000122	Schlauch DL9P
	C000020	Wandhalter AUCA