

AL9PM - CO₂ 9 KG D PULVER FAVORIT M



DESAUTEL Brandschutz wurde 1932 von Emile Desautel in Lyon gegründet und ist in der dritten Generation inhabergeführt und unabhängig. Mehr als 1000 Beschäftigte fertigen und warten in Frankreich Feuerlöscher, Löschfahrzeuge sowie feste und automatische Brandbekämpfungssysteme.

Das Werk ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001.

LEISTUNGEN

Leistungsstarker Pulverlöscher, der sich für Metallbrände der Klasse D eignet.

Das D FAVORIT M-Pulver breitet sich auf der Brandfläche aus und verhindert auf diese Weise jede weitere Sauerstoffzufuhr. Zugleich ergibt sich ein sofortiger kühlender Effekt.

Der Löscher ist geeignet zum Löschen von Aluminium, Magnesium und deren Legierungen sowie Kalium, Natrium, Lithium, Kalzium und Zink.

BRANDKLASSE	
-------------	---

Der Feuerlöscher ist für elektrische Anlagen mit einer Spannung bis maximal 1000 V verwendbar. Mindestabstand 1 m!

HANDLICHKEIT

Optimierte Handhabung durch praktische Schlauchlänge und Drehkupplung.

Die Löschlanze aus Isoliermaterial erleichtert die sichere Annäherung an den Brandherd und das Löschen des Feuers.

PROBLEMLOSE WARTUNG

Einfache Wartung ohne Spezialwerkzeuge. Begrenzte Anzahl an Ersatzteilen, da für die Produktreihe identische Teile verwendet werden.

AL9PM - CO₂

01-70.135K

PRODUKTMERKMALE

TYP	Zulassung	Inhalt	Treibmittel	Löschmittel	Funktionsbereich	Durchmesser	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
AL9PM	CE	9 kg	CO ₂ 160 g	Pulver "D FAVORIT M"	-30 °C +60 °C	170 mm	750 mm	240 mm	180 mm	16 kg

AL9PM - CO₂

9 KG D PULVER FAVORIT M

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Alle Einzelteile unserer Geräte bestehen aus kompromisslos hochwertigen Materialien. Dies gewährleistet einen sicheren Einsatz auch im gewerblichen und industriellen Bereich. Die spezielle Ausführung von Sicherungsstift und Verplombung garantiert den manipulationssicheren Verschluss der Wartungsöffnung.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Behälter aus Qualitätsstahlblech mit einer Stärke von 2 mm, der einem Berstdruck von mehr als 100 bar standhält. Sämtliche Behälter werden einer Druckprüfung mit 26 bar unterzogen.

Korrosionsbeständigkeit

Nach der Druckprüfung der Behälter wird deren Oberfläche kugelgestrahlt. So wird eine optimale und langanhaltende Haftung der Beschichtungen gewährleistet.

Außenschutz durch doppelte Duroplastbeschichtung mit
 - einer Korrosionsschutzschicht aus Epoxydharz
 - einer UV-Schutzschicht aus Polyesterharz.

Ein Fußring schützt vor Beschädigungen und stauendem Wasser und sorgt für sicheren Stand.

Elektroverzinkte Bolzen zur Aufnahme der Armatur.



Ajouter :

Innenschutz durch eine Korrosionsschutzschicht aus Epoxydharz

Korrosionsschutzbeschichtung durch Ka-

C-Schlauch, der UV-beständig und

Der Sicherheitsverschluss mit Berstscheibe verhindert ein unbeabsichtigtes Eindringen des Pulvers in den Schlauch und somit eine mögliche Verstopfung bei Benutzung.

Sicherungsstift aus Edelstahl 316 L.


LEICHTE INBETRIEBNAHME UND NUTZUNG

Die Druckerzeugung erfolgt gleichmäßig und stoßfrei.

Das integrierte Antiverklumpungssystem gewährleistet eine homogene Ausbringung des Pulvers.

Ergonomischer Tragegriff.


Die abstellbare Löschpistole ermöglicht einen dosierbaren Einsatz.

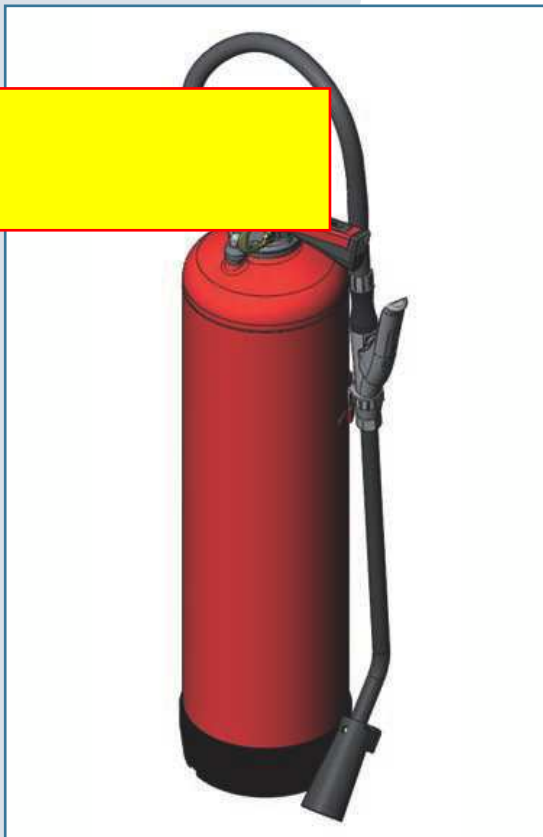

Sicherungsstift abziehen



Druckhebel niederdrücken



Löschpistole auf Brandherd richten und betätigen